



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Kranstrahler

Nr artykułu: **1443001402-A****21,5**

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Opis

Specjalnie zaprojektowane do montażu na dźwigach wieżowych i oświetlania dużych placów budowy, reflektory LED ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE dosłownie rzucają cień na wymagające w utrzymaniu rozwiązania halogenowe i HQL.

W zależności od warunków otoczenia, te reflektory LED do dźwigów obrotowych mogą osiągnąć oszczędność energii do 70 procent. Dzięki zastosowanej technologii soczewek SETO XPECT®2 światło jest celowo emitowane w obszary zapotrzebowania, jednocześnie ograniczając niepożądane i energochłonne rozprzestrzenianie się nieefektywnego światła rozproszonego.

Technologia SETO TRUEVIEW naszej oświetlenia LED do dźwigów przeciwdziała złym warunkom widoczności spowodowanym przez pogodę na budowie. Różne kolory światła w reflektorze są tak łączone, aby osiągnąć optymalne przenikanie atmosferycznych zakłóceń, takich jak mgła.

Technologia LED, która nie wymaga wymiany ani konserwacji, całkowicie omija aktywne komponenty chłodzące, co zapewnia maksymalną efektywność i niezawodność. Dzięki niezniszczalnej konstrukcji SETO IRONCORE, bezpieczne użycie reflektora ALDEBARAN® CRANEMASTER na placu budowy jest trwale zapewnione.

Zalety produktu

- Technologia LED, która nie wymaga wymiany ani konserwacji
- Do 70 % oszczędności energii
- System soczewek SETO XPECT® LED zapobiegający rozprzestrzenianiu się światła i zanieczyszczeniu światłem
- Mieszanka kolorów światła SETO TRUE VIEW dla optymalnej widoczności podczas deszczu, mgły i kurzu
- Obrotowy o 360° z dokładną skalą do ustawienia
- Prawie niezniszczalna konstrukcja SETO IRONCORE

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	CRANEMASTER	
Model	AC2000 LED	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	645 x 625 x 145	mm
Waga	21,5	kg
Ustawienie kąta	360° obrotowy w krokach po 7,5°	
Zabezpieczenie linowe dostępne	tak	
Klasa ochrony	IP66	
Odporność na uderzenia	IK10	
Wtyczka	CEE 5-biegunowy, IP67	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	3x 300 W moduł LED	
Strumień świetlny	166200	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	149100	lm
Temperatura barwowa	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Żywotność	100000	h
Kąt promieniowania	60	°

Dane elektryczne




Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	400	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	900	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000110		Przedłużacz 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Przedłużacz 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, stal ocynkowany
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Stojak dźwigowy 'SLIM'

Więcej zdjęć produktu

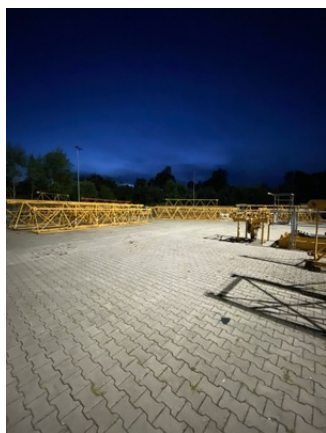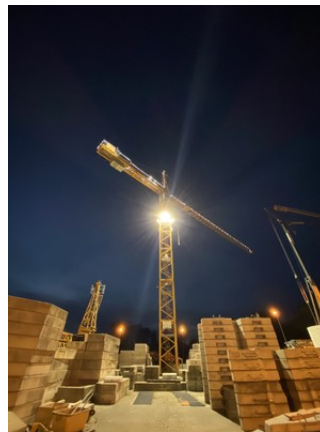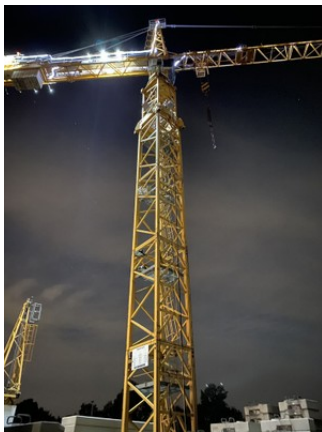

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

