



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Kranstrahler

Número do artigo: 1443001402-A

21,5

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Descrição

Desenvolvidos especialmente para montagem em guindastes de torre e para iluminar grandes canteiros de obras, os refletores LED da ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE colocam em sombra soluções de halogênio e HQL que exigem manutenção.

Dependendo das condições ambientais, esses refletores LED para guindastes de braço podem alcançar uma economia de energia de até 70 por cento. A tecnologia de lentes SETO XPECT®2 direciona a luz para as áreas necessárias e, ao mesmo tempo, limita a propagação indesejada e consumidora de energia de luz difusa ineficiente.

A tecnologia SETO TRUEVIEW de nossa iluminação LED para guindastes combate as condições climáticas adversas e a má visibilidade no canteiro de obras. Diferentes cores de luz no refletor são combinadas de tal forma que uma penetração ideal em distúrbios atmosféricos, como neblina, é alcançada.

A tecnologia LED, que não requer desgaste e manutenção, funciona completamente sem componentes de refrigeração ativos, alcançando assim um máximo de eficiência econômica e confiabilidade. A construção indestrutível SETO IRONCORE garante o uso seguro do refletor ALDEBARAN® CRANEMASTER no canteiro de obras de forma duradoura.

Vantagens do produto

- Tecnologia LED sem desgaste e sem manutenção
- Até 70 % de economia de energia
- Sistema de lente SETO XPECT® para evitar luz dispersa e poluição luminosa
- Mistura de cores de luz SETO TRUE VIEW para visão ideal em chuva, névoa e poeira
- Giratório 360° com escala fina para alinhamento
- Estrutura SETO IRONCORE praticamente indestrutível

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	CRANEMASTER	
Modelo	AC2000 LED	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Dimensões	645 x 625 x 145	mm
Peso	21,5	kg
Ajuste de ângulo	360° giratório em passos de 7,5°	
Segurança do cabo presente	sim	
Grau de proteção	IP66	
Resistência a impactos	IK10	
Conector	CEE 5-polig, IP67	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	400	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	900	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz




Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	3x 300 W módulo LED	
Fluxo de luz	166200	lm
Fluxo de luz (real)	149100	lm
Temperatura de cor	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Vida útil	100000	h
Ângulo de emissão	60	°

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000110		Extensão 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Extensão 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO ESTRUTURA DE GUINDASTE T-P, aço galvanizado
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Estrutura de guindaste 'SLIM'

Mais imagens do produto

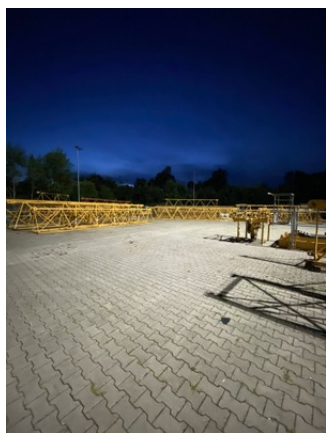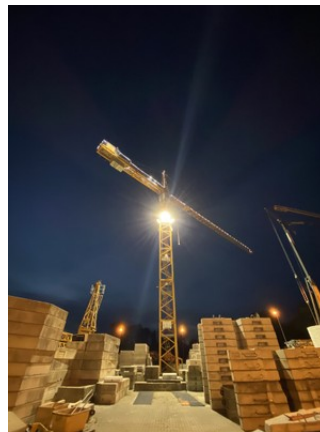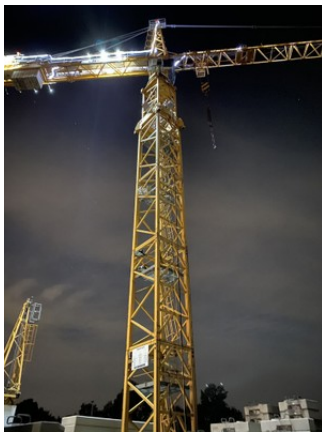

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

