



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Kranstrahler

Artikel-Nr.: **1443001402-A****21,5**

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Beskrivning

Speciellt utvecklade för montering på tornkranar och för belysning av stora byggarbetsplatser, sätter LED-kranstrålkastare från ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE bokstavligen halogen- och HQL-lösningar i skuggan.

Beroende på omgivningsförhållandena kan dessa LED-flutlightstrålkastare för överliggande kranar uppnå en energibesparing på upp till 70 procent. Genom den använda SETO XPECT®2 lins teknologin emitteras ljuset riktat till behovsområdena och samtidigt begränsas oönskad och energikrävande spridning av ineffektivt spridningsljus.

SETO TRUEVIEW-teknologin i vår LED-kranbelysning motverkar väderrelaterade, dåliga siktförhållanden på byggarbetsplatsen. Här kombineras olika ljusfärger i strålkastaren så att en optimal genomträngning av atmosfäriska störningar som exempelvis dimma uppnås.

Den slit- och underhållsfria LED-teknologin fungerar helt utan aktiva kylkomponenter, vilket ger maximal ekonomisk effektivitet och pålitlighet. Genom den oförstörbara SETO IRONCORE-konstruktionen säkerställs en säker användning av ALDEBARAN® CRANEMASTER kranflutlight i byggprocessen på lång sikt.

Produktfördelar

- Slit- och underhållsfri LED-teknik
- Upp till 70 % energibesparing
- SETO XPECT® LED linsystem för att undvika spridljus och ljusföroreningar
- SETO TRUE VIEW ljusfärgsblandning för optimal sikt vid regn, dimma och damm
- 360° svängbar med fin skala för justering
- Nästan oförstörbar SETO IRONCORE STRUKTUR

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	KRANMASTER	
Modell	AC2000 LED	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Mått	645 x 625 x 145	mm
Vikt	21,5	kg
Vinkelinställning	360° svängbar i 7,5° steg	
Segelsäkring finns	ja	
Skyddsklass	IP66	
Slagtålighet	IK10	
Stecker	CEE 5-polig, IP67	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	400	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	900	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data




Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	3x 300 W LED Modul	
Ljusflöde	166200	lm
Ljusflöde (verkligt)	149100	lm
Färgtemperatur	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Livslängd	100000	h
Spridningsvinkel	60	°

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000110		Förlängning 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Förlängning 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, galvaniserad stål
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Krangeställ 'SLIM'

Fler produktbilder

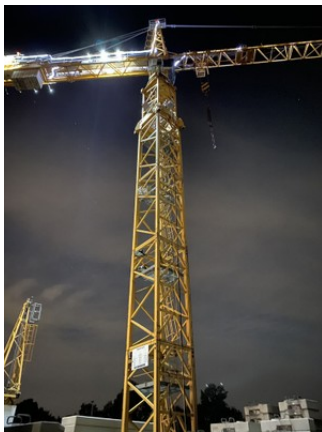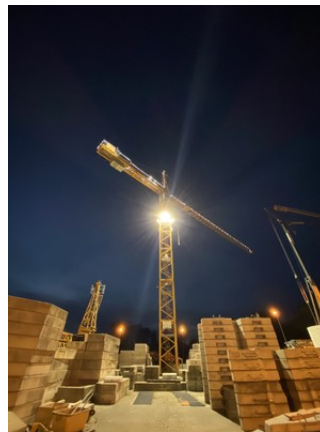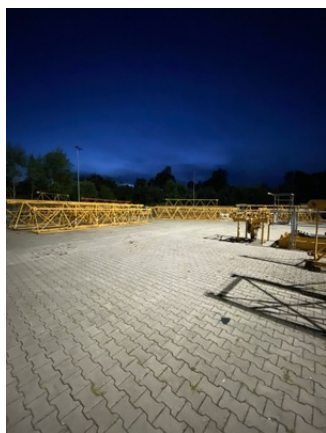

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

