



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2800 LED

Kranstrahler

Číslo produktu: **1443001502-A**

27

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

221.600

LUMEN

198.800

REAL-LUMEN

Popis

Speciálně navrženy pro montáž na věžové jeřáby a pro osvětlení velkých stavebních ploch, LED jeřábové reflektory ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE doslova vrhají stín na údržbově náročná halogenová a HQI řešení.

V závislosti na podmínkách prostředí mohou tyto LED reflektory pro otočné jeřáby dosáhnout úspory energie až 70 procent. Díky použité technologii čoček SETO XPECT®2 je světlo cíleně emitováno do potřebných oblastí a zároveň je omezena nežádoucí a energeticky náročná expanze neefektivního rozptýleného světla.

Technologie SETO TRUEVIEW našeho LED jeřábového osvětlení čelí špatným viditelnostem na stavbě způsobeným počasím. Různé barvy světla jsou v reflektoru kombinovány tak, aby byla dosažena optimální průchodnost atmosférickými poruchami, jako je například mlha.

Bezúdržbová LED technologie nevyžaduje žádné aktivní chladicí komponenty, což zajišťuje maximální hospodárnost a spolehlivost. Díky nezníčitelné konstrukci SETO IRONCORE je bezpečné použití jeřábových reflektorů ALDEBARAN® CRANEMASTER na staveništi trvale zajištěno.

Výhody produktu

- Bezúdržbová a odolná LED technologie
- Úspora energie až 70 %
- SETO XPECT® LED čočkový systém pro prevenci rozptýleného světla a světelného znečištění
- SETO TRUE VIEW míchání barev světla pro optimální viditelnost za deště, mlhy a prachu
- 360° otočné s jemnou stupnicí pro nastavení
- Téměř nezníčitelná konstrukce SETO IRONCORE

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	CRANEMASTER	
Model	AC2800 LED	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Rozměry	645 x 700 x 145	mm
Hmotnost	27	kg
Nastavení úhlu	360° otočný v krocích po 7,5°	
Zajištění lana je k dispozici	ano	
Ochranná třída	IP66	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Zástrčka	CEE 5-pólový, IP67	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	4x 300 W LED modul	
Světelný tok	221600	lm
Světelný tok (skutečný)	198800	lm
Teplota barev	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Životnost	100000	h
Úhel vyzařování	60	°

Elektrické údaje




Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	400	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	1200	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000110		Prodlužovací kabel 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Prodlužovací kabel 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, pozinkovaná ocel
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO konstrukční rám 'SLIM'

Další obrázky produktů

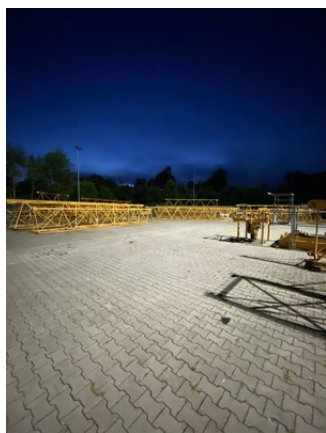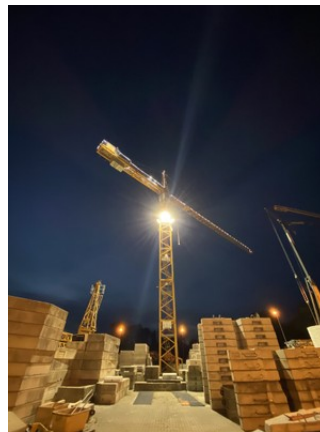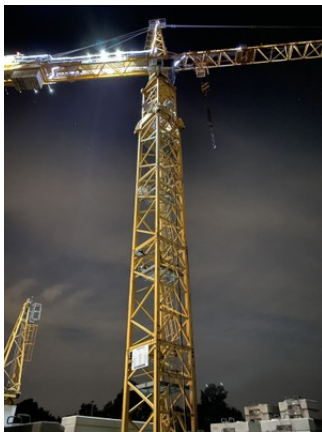

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

