



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2800 LED

Kranstrahler

Artikel-Nr.: 1443001502-A

27

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

200.500

LUMEN

185.600

REAL-LUMEN

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld voor montage op toendraaikranen en voor de verlichting van grote bouwplaatsen, stellen LED-kraanstralers van de ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE onderhoudsintensieve halogeen- en HQL-oplossingen letterlijk in de schaduw.

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kunnen deze LED-bouwlampen voor bovenloopkranen een energiebesparing van tot 70 procent realiseren. Door de gebruikte SETO XPECT®2 lens technologie wordt het licht gericht in de benodigde gebieden uitgezonden en tegelijkertijd de ongewenste en energieverspillende verspreiding van inefficiënt strooilicht ingedamd.

Weersgerelateerde, slechte zichtomstandigheden op de bouwplaats worden door de SETO TRUEVIEW technologie van onze LED-kraanverlichting tegengegaan. Hierbij worden verschillende lichtkleuren in de schijnwerper zo gecombineerd dat een optimale doordringing van atmosferische verstoringen zoals bijvoorbeeld mist wordt bereikt.

De slijtage- en onderhoudsvrije LED-technologie komt volledig zonder actieve koelcomponenten, waardoor een maximum aan economische efficiëntie en betrouwbaarheid wordt bereikt. Door de onverwoestbare SETO IRONCORE constructie is het veilige gebruik van de ALDEBARAN® CRANEMASTER kraanlamp in de bouwsituatie duurzaam gewaarborgd.

Productvoordelen

- Slijtage- en onderhoudsvrije LED-technologie
- Tot 70 % energiebesparing
- SETO XPECT® LED-lenssysteem ter voorkoming van strooilicht en lichtvervuiling
- SETO TRUE VIEW lichtkleurenmix voor optimale zichtbaarheid bij regen, mist en stof
- 360° draaibaar met fijnschaling voor afstelling
- Bijna onverwoestbare SETO IRONCORE STRUCTURE

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afmetingen	645 x 700 x 145	mm
Beschermingsklasse	IP66	
Gewicht	27	kg
Hoek-instelling	360° draaibaar in stappen van 7,5°	
Kabelbeveiliging aanwezig	ja	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk	ALDEBARAN®	
Model	AC2800 LED	
Schokbestendigheid	IK10	
Serie	CRANEMASTER	
Stekker	CEE 5-polig, IP67	
Temperatuur (max)	+40	°C
Temperatuur (min)	-30	°C

Elektrische gegevens







Kenmerk	Waarde	Eenheid
Beschermingsklasse	I	
Ingangsspanning	400	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	1200	W

Lichttechnische gegevens



Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afstraalhoek	60	°
CRI	>70	
Kleurtemperatuur	4000 / 5700	K
Levensduur	100000	u
Lichtbron	4x 300 W LED-module	
Lichtstroom	200500	lm
Lichtstroom (reëel)	185600	lm

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000110		Verlengkabel 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Verlengkabel 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, verzinkt staal
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Kraansteun 'SLIM'

Aanvullende productafbeeldingen

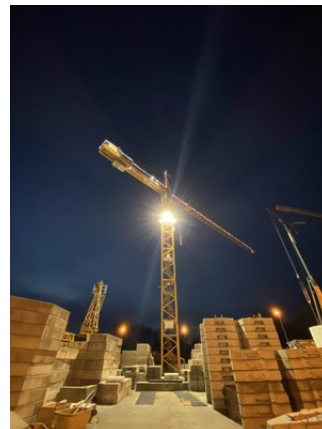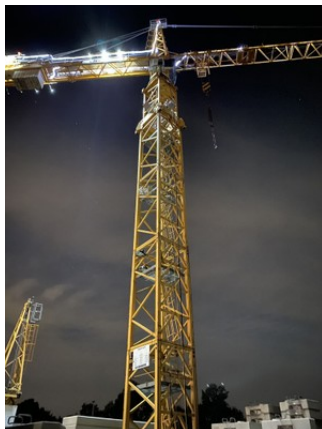

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.com

