



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2800 LED

Kranstrahler

Ürün No.: 1443001502-A

27

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

221.600

LUMEN

198.800

REAL-LUMEN

Açıklama

Özellikle kule vinçlerine montaj için ve büyük inşaat alanlarını aydınlatmak amacıyla geliştirilen ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERİSİ LED vinç projektörleri, bakım gerektiren halojen ve HQL çözümlerini kelimenin tam anlamıyla gölgede bırakıyor.

Çevresel koşullara bağlı olarak, bu LED projektörler üstten döner vinçler için %70'e kadar enerji tasarrufu sağlayabilir. Kullanılan SETO XPECT®2 lens teknolojisi, ışığı ihtiyaç duyulan alanlara hedefleyerek, aynı zamanda istenmeyen ve enerji tüketen verimsiz yayılmayı kontrol altına alır.

Hava koşullarına bağlı kötü görüş koşullarında, LED vinç aydınlatmamızın SETO TRUEVIEW teknolojisi devreye girer. Burada, projektörde farklı ışık renkleri bir araya getirilerek, sis gibi atmosferik bozulmaların optimal bir şekilde aşılması sağlanır.

Aşınma ve bakım gerektirmeyen LED teknolojisi, tamamen aktif soğutma bileşenleri olmadan çalışır, böylece maksimum ekonomik verimlilik ve güvenilirlik sağlanır. Dayanıklı SETO IRONCORE yapısı sayesinde, ALDEBARAN® CRANEMASTER vinç projektörünün inşaat süreçlerinde güvenli kullanımı kalıcı olarak garanti edilir.

Ürün Avantajları

- Aşınma ve bakım gerektirmeyen LED teknolojisi
- %70'e kadar enerji tasarrufu
- SETO XPECT® LED lens sistemi, dağınık ışık ve ışık kirliliğini önlemek için
- SETO TRUE VIEW ışık renk karışımı, yağmur, sis ve tozda optimum görünürlük için
- 360° dönebilir, hizalama için hassas ölçek ile
- Neredeyse dayanılmaz SETO IRONCORE YAPISI

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	CRANEMASTER	
Model	AC2800 LED	
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	645 x 700 x 145	mm

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Ağırlık	27	kg
Açı ayarı	360° dönebilir, 7,5° adımlarla	
İp güvenliği mevcut	evet	
Koruma sınıfı	IP66	
Darbelere dayanıklılık	IK10	
Priz	CEE 5-pole, IP67	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	400	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	1200	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri



Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	4x 300 W LED Modül	
Işık akımı	221600	lm
Işık akımı (gerçek)	198800	lm
Renk sıcaklığı	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Ömür	100000	h
Işın Açısı	60	°

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000110		Uzatma 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Uzatma 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRAN DİREĞİ T-P, galvanizli çelik
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Vinç Standı 'SLIM'

Diğer Ürün Resimleri

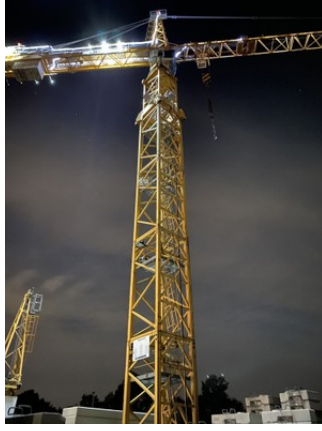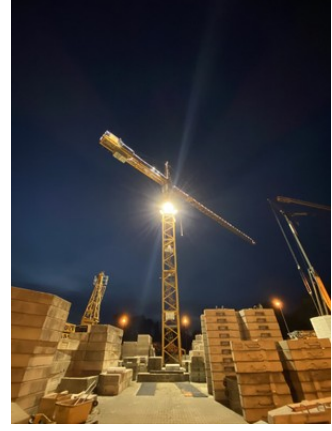

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

