



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Artikel-Nr.: 1450600007

IP44

IP CODE

Beskrivelse

Præsentere informationer fleksibelt og synligt fra stor afstand

ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 er et alsidigt LED-informationsområde til hurtig og tydelig præsentation af informationer, billeder, symboler og tegn. Takket være den velprøvede V-MAG-teknologi kan indhold præsenteres enkelt og tilpasses situationsbestemt til forskellige informations- og orienteringsbehov.

Uanset om det er som LED-løbende tekst, grafisk informationsdisplay eller retningsskilt, tilbyder ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 mange muligheder for hurtig visuel kommunikation. Den er ideel til brug i telte, kabiner og haller samt til mærkning af veje og udgange.

Til forskellige brugsforhold er der to systemvarianter tilgængelige: en udendørs version med beskyttelsesklasse IP65 samt en indendørs version med IP43. Forskellige tilgængelige størrelser muliggør desuden en behovsbestemt tilpasning til det respektive anvendelsessted.

Kombinationen af fleksibel informationspræsentation, forskellige formater og alsidige anvendelsesmuligheder gør ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 til en praktisk løsning for mobile og midlertidige informations- og orienteringssystemer.

Produktfordele

- Mobil LED-informationsflade med V-MAG-teknologi
- Præsentation af informationer, billeder, grafik og tegn
- Ideel til LED-løbende tekster og retningsskiltning
- Hurtig og fleksibel visuel informationsformidling
- Forskellige formater og størrelser tilgængelige
- Udendørs udførelse: IP65
- Indendørs udførelse: IP43
- Alsidigt anvendelig i telte, kabiner og haller
- Ideel til vej- og udgangsmærkning

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	

Tekniske specifikationer (Forts.)


Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Serie	V-MAG	
Model	FLAT 3030	
Beskyttelsesklasse	IP44	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+65	°C
Mål	256 x 256	mm
Pixelafstand	2	mm
Modulopløsning	128 x 64	
Modulstørrelse	256 x 128	mm
Kabinet opløsning	128 x 128	
Kabinet størrelse	256 x 256	mm

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	110 - 230	V
Netfrekvens	50	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	14	W
Beskyttelsesklasse	I	

Flere produktbilleder

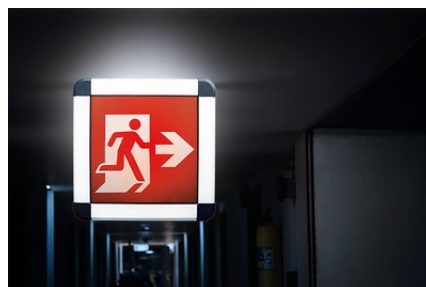

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

