



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Numero articolo: **1450600007**

IP44

IP CODE

Descrizione

Visualizzazione flessibile delle informazioni e visibilità da grande distanza

Il ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 è una versatile area informativa LED per la rapida e ben visibile visualizzazione di informazioni, immagini, simboli e segni. Grazie alla collaudata tecnologia V-MAG, i contenuti possono essere visualizzati senza complicazioni e adattati in modo appropriato a diverse esigenze informative e di orientamento.

Che si tratti di un display LED scorrevole, di un display informativo grafico o di un segnale direzionale, il ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 offre numerose possibilità per una comunicazione visiva rapida. È ideale per l'uso in tende, cabine e sale, nonché per la segnalazione di percorsi e uscite.

Per diverse condizioni di utilizzo sono disponibili due varianti di sistema: una versione outdoor con classe di protezione IP65 e una versione indoor con IP43. Diverse dimensioni disponibili consentono inoltre un adattamento alle esigenze specifiche del luogo di utilizzo.

La combinazione di visualizzazione flessibile delle informazioni, diversi formati e molteplici possibilità di utilizzo rende il ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 una soluzione pratica per sistemi informativi e di orientamento mobili e temporanei.

Vantaggi del prodotto

- Superficie informativa LED mobile con tecnologia V-MAG
- Visualizzazione di informazioni, immagini, grafica e segni
- Ideale per scritte LED e indicazioni direzionali
- Trasmissione visiva delle informazioni rapida e flessibile
- Vari formati e dimensioni disponibili
- Versione outdoor: IP65
- Versione indoor: IP43
- Utilizzabile in modo versatile in tende, cabine e padiglioni
- Ideale per la segnaletica di percorsi e uscite

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	

Specifiche tecniche (Continua.)


Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	V-MAG	
Modello	PIANO 3030	
Grado di protezione	IP44	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+65	°C
Dimensioni	256 x 256	mm
Pitch dei pixel	2	mm
Risoluzione del modulo	128 x 64	
Dimensione del modulo	256 x 128	mm
Risoluzione del cabinet	128 x 128	
Dimensione del cabinet	256 x 256	mm

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110 - 230	V
Frequenza di rete	50	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	14	W
Classe di protezione	I	

Altre immagini del prodotto

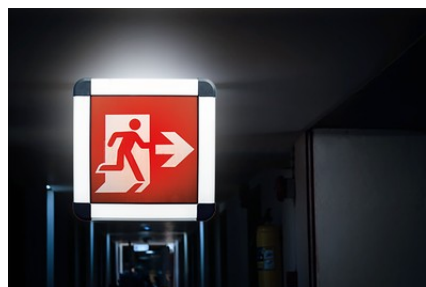

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

