



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Artikel-Nr.: 1450600007

IP44

IP CODE

Beschrijving

Informatie flexibel en van grote afstand zichtbaar weergeven

De ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 is een veelzijdig LED-informatiescherm voor de snelle en goed zichtbare weergave van informatie, afbeeldingen, symbolen en tekens. Dankzij de beproefde V-MAG-technologie kunnen inhoud eenvoudig worden weergegeven en situatieafhankelijk worden aangepast aan verschillende informatie- en oriëntatiebehoeften.

Of als LED-laufschrift, grafische informatieweergave of richtingstekens - de ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 biedt talloze mogelijkheden voor snelle visuele communicatie. Het is ideaal voor gebruik in tenten, cabines en hallen, evenals voor het markeren van paden en uitgangen.

Voor verschillende gebruiksomstandigheden zijn er twee systeemvarianten beschikbaar: een outdoor-uitvoering met beschermingsklasse IP65 en een indoor-uitvoering met IP43. Verschillende beschikbare formaten maken bovendien een behoeftegerichte aanpassing aan de respectieve inzetlocatie mogelijk.

De combinatie van flexibele informatieweergave, verschillende formaten en veelzijdige toepassingsmogelijkheden maakt de ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 tot een praktische oplossing voor mobiele en tijdelijke informatie- en oriëntatiesystemen.

Productvoordelen

- Mobiele LED-informatiescherm met V-MAG-technologie
- Weergave van informatie, afbeeldingen, grafieken en tekens
- Ideaal voor LED-laufschriften en richtingaanwijzers
- Snelle en flexibele visuele informatieoverdracht
- Verschillende formaten en maten beschikbaar
- Outdoor-uitvoering: IP65
- Indoor-uitvoering: IP43
- Veelzijdig inzetbaar in tenten, cabines en hallen
- Ideaal voor het markeren van paden en uitgangen

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk	ALDEBARAN®	

Technische Specificaties (verv.)


Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Serie	V-MAG	
Model	FLAT 3030	
Beschermingsklasse	IP44	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+65	°C
Afmetingen	256 x 256	mm
Pixelafstand	2	mm
Module resolutie	128 x 64	
Module grootte	256 x 128	mm
Kast resolutie	128 x 128	
Kast grootte	256 x 256	mm

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	110 - 230	V
Netzfrequentie	50	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	14	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen

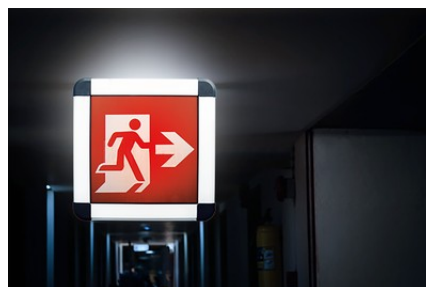

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

