



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Nr artykułu: 1450600007

IP44

IP CODE

Opis

Elastyczne i widoczne z dużej odległości przedstawianie informacji

ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 to wszechstronna powierzchnia informacyjna LED do szybkiego i dobrze widocznego przedstawiania informacji, obrazów, symboli i znaków. Dzięki sprawdzonej technologii V-MAG treści można łatwo przedstawiać i dostosowywać do różnych wymagań informacyjnych i orientacyjnych.

Czy jako napis LED, graficzny wyświetlacz informacji czy znak kierunkowy - ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 oferuje liczne możliwości szybkiej wizualnej komunikacji. Idealnie nadaje się do użytku w namiotach, kabinach i halach oraz do oznaczania dróg i wyjść.

Dla różnych warunków użytkowania dostępne są dwie wersje systemu: wersja zewnętrzna z klasą ochrony IP65 oraz wersja wewnętrzna z IP43. Różne dostępne rozmiary umożliwiają dodatkowo dostosowanie do konkretnego miejsca zastosowania.

Połączenie elastycznego przedstawiania informacji, różnych formatów i wszechstronnych możliwości zastosowania sprawia, że ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 jest praktycznym rozwiązaniem dla mobilnych i tymczasowych systemów informacyjnych i orientacyjnych.

Zalety produktu

- Mobilna powierzchnia informacyjna LED z technologią V-MAG
- Przedstawianie informacji, obrazów, grafik i znaków
- Idealna do napisów LED i oznaczeń kierunkowych
- Szybkie i elastyczne wizualne przekazywanie informacji
- Różne formaty i rozmiary dostępne
- Wersja zewnętrzna: IP65
- Wersja wewnętrzna: IP43
- Wszechstronnie stosowana w namiotach, kabinach i halach
- Idealna do oznaczania dróg i wyjść

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)


Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Seria	V-MAG	
Model	FLAT 3030	
Klasa ochrony	IP44	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+65	°C
Wymiary	256 x 256	mm
Rozstaw pikseli	2	mm
Rozdzielczość modułu	128 x 64	
Rozmiar modułu	256 x 128	mm
Rozdzielczość kabinetu	128 x 128	
Rozmiar kabinetu	256 x 256	mm

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	110 - 230	V
Częstotliwość sieci	50	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	14	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu

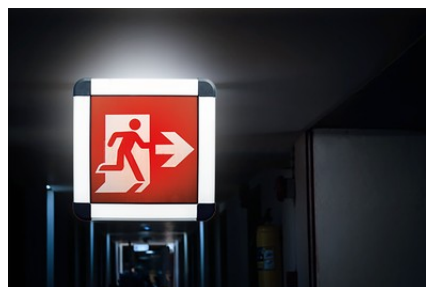

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

