



ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030

V-MAG

Número do artigo: **1450600007**

IP44

IP CODE

Descrição

Exibir informações de forma flexível e visível a grandes distâncias

O ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 é uma área de informação LED versátil para a rápida e bem visível exibição de informações, imagens, símbolos e sinais. Graças à comprovada tecnologia V-MAG, os conteúdos podem ser exibidos de forma simples e adaptados às diferentes necessidades de informação e orientação.

Seja como faixa LED, display gráfico de informações ou sinalização direcional, o ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 oferece inúmeras possibilidades para uma comunicação visual rápida. É ideal para uso em tendas, cabines e pavilhões, bem como para a sinalização de caminhos e saídas.

Para diferentes condições de uso, estão disponíveis duas variantes do sistema: uma versão externa com classe de proteção IP65 e uma versão interna com IP43. Diferentes tamanhos disponíveis também permitem uma adaptação às necessidades do local de uso.

A combinação de exibição de informações flexível, diferentes formatos e versatilidade de uso torna o ALDEBARAN® V-MAG FLAT 3030 uma solução prática para sistemas de informação e orientação móveis e temporários.

Vantagens do produto

- Superfície de informação LED móvel com tecnologia V-MAG
- Apresentação de informações, imagens, gráficos e sinais
- Ideal para letreiros LED e indicações de direção
- Transmissão rápida e flexível de informações visuais
- Vários formatos e tamanhos disponíveis
- Versão externa: IP65
- Versão interna: IP43
- Versátil para uso em tendas, cabines e salões
- Ideal para sinalização de caminhos e saídas

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	

Especificações técnicas (Continua.)


Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	V-MAG	
Modelo	PLANO 3030	
Grau de proteção	IP44	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+65	°C
Dimensões	256 x 256	mm
Pitch de pixel	2	mm
Resolução do módulo	128 x 64	
Tamanho do módulo	256 x 128	mm
Resolução do gabinete	128 x 128	
Tamanho do gabinete	256 x 256	mm

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110 - 230	V
Frequência de rede	50	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	14	W
Classe de proteção	I	

Mais imagens do produto

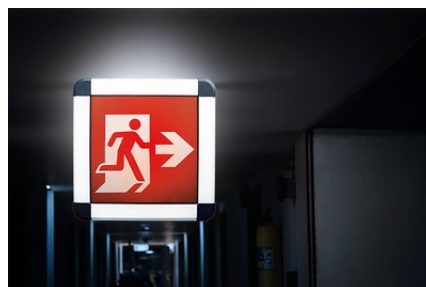

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

