

LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB



Sonstige Leuchten

Artikel-Nr.: 30_000021

0,23

KG

IP44

IP CODE

75 (weiß)

LUMEN

Beschreibung

Die Lokführerleuchte mit Akku oder Batteriebetrieb sorgt für eine helle, homogene und großflächige Ausleuchtung, die dem Tageslicht ähnlich ist. Das Licht gewährleistet eine optimale Farbwiedergabe, um alle sicherheitsrelevanten Inspektionen rund um die Lok durchzuführen. Der EIN-/AUS-Schalter ist so konstruiert, dass sich die Leuchte nicht unbeabsichtigt einschalten lässt. Das Rotlicht zur Absicherung von unbeschränkten Bahnübergängen ist erst nach Einschalten des Weißlichts aktivierbar, so dass eine unbewusste Fehlsignalgebung nicht möglich ist. Die LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB ist sowohl mit Akku als auch mit Batterie zu betreiben. Um die Kapazität richtig abzulesen, können Sie mit dem weißen Schalter den Batterie- oder Akkumodus vorwählen.

Produktvorteile

- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Kapazitätsanzeige und Umschalter für Akku- oder Batteriebetrieb
- Optimierte Elektronik für längere Bereitschaft
- Als Signalleuchte einsetzbar
- Einbuchtungen für sicheren Halt, auch mit Handschuhen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Modell	LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB	
Temperatur (min)	-15	°C
Temperatur (max)	+60	°C
Abmessungen	130x70x50	mm
Schutzart	IP44	
Gewicht	0,23	kg
Lichtfunktionen	Farb-Signalgebung	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED 1W (Weiß) / 12x0,06W (Rot)	

Technische Daten (Forts.)


Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Lichtstrom	75 (weiß)	lm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	15	h

Weitere Produktbilder

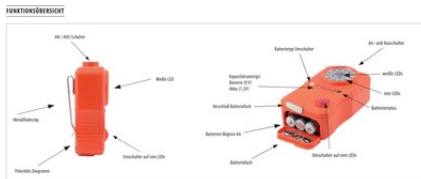

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen Deutschland	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
--	--	--

Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
--	--

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

