

LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB



Altri apparecchi di illuminazione

Numero articolo: **30__000021****0,23**

KG

IP44

IP CODE

75 (bianco)

LUMEN

Descrizione

La lampada per macchinisti con funzionamento a batteria o a batteria garantisce un'illuminazione chiara, omogenea e ampia, simile alla luce del giorno. La luce garantisce una riproduzione ottimale dei colori per eseguire tutte le ispezioni di sicurezza intorno alla locomotiva. L'interruttore ON/OFF è progettato in modo che la lampada non possa accendersi accidentalmente. La luce rossa per la sicurezza nei passaggi a livello senza barriere è attivabile solo dopo l'accensione della luce bianca, in modo che non sia possibile un segnale errato inconsapevole. La LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB può essere utilizzata sia con batteria che con accumulatore. Per leggere correttamente la capacità, è possibile selezionare il modo batteria o accumulatore con l'interruttore bianco.

Vantaggi del prodotto

- Nessun cambio di sorgente luminosa necessario
- Indicatore di capacità e interruttore per funzionamento a batteria o a batteria
- Elettronica ottimizzata per una maggiore prontezza
- Utilizzabile come luce di segnale
- Incavi per una presa sicura, anche con guanti

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Modello	LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB	
Temperatura (min)	-15	°C
Temperatura (max)	+60	°C
Dimensioni	130x70x50	mm
Grado di protezione	IP44	
Peso	0,23	kg
Funzioni di illuminazione	Segnalazione a colori	


Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Durata operativa (livello massimo)	15	h

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED 1W (Bianco) / 12x0,06W (Rosso)	
Flusso luminoso	75 (bianco)	lm

Altre immagini del prodotto

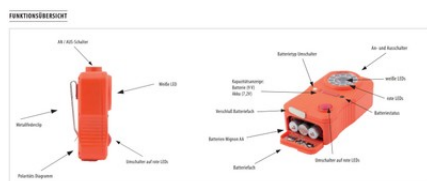

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

