

LOKFÖRARELYKTA ML200 LED DB

Övriga lampor

Artikel-Nr.: 30__000021

0,23

KG

IP44

IP CODE

75 (vit)

LUMEN



Beskrivning

Lokförarelampan med uppladdningsbart batteri eller batteridrift ger en ljus, homogen och stor ytbelysning som liknar dagsljus. Ljuset säkerställer en optimal färgåtergivning för att utföra alla säkerhetsrelaterade inspektioner runt loket. Strömbrytaren är utformad så att lampan inte kan tändas av misstag. Rödlampan för säkerhet vid oönskade järnvägsövergångar kan aktiveras först efter att vitljuset har slagits på, så att oavsiktlig felaktig signalering inte är möjlig. LOKFÖRARELYKTA ML200 LED DB kan drivas både med uppladdningsbart batteri och med batteri. För att korrekt avläsa kapaciteten kan du med den vita strömbrytaren välja batteri- eller uppladdningsbart läge.

Produktfördelar

- Ingen byte av ljuskälla krävs
- Kapacitetsindikator och omkopplare för uppladdningsbart batteri eller batteridrift
- Optimerad elektronik för längre beredskap
- Kan användas som signallykta
- Inbuktningar för säker hållning, även med handskar

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	LOKFÖRARELYKTA ML200 LED DB	
Temperatur (min)	-15	°C
Temperatur (max)	+60	°C
Mått	130x70x50	mm
Skyddsklass	IP44	
Vikt	0,23	kg
Ljusfunktioner	Färg-signalering	


Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Drifttid (Högsta nivå)	15	h

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED 1W (Vit) / 12x0,06W (Röd)	
Ljusflöde	75 (vit)	lm

Fler produktbilder

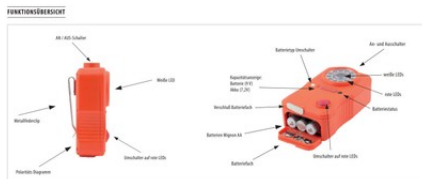

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

