Datasheet

Professional Lighting Solutions



ATEXOR MICA Håndlampe LED IL641 NiMH - Glasplade

Atexor Produkter

Artikel-Nr.: **40__113550**

1,4	IP 67	300 (rød) / 550
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Beskrivelse

ATEXOR MICA IL-641 NiMH er en robust, genopladelig håndlampe med integreret signalfunktion til professionel brug under krævende forhold. Den arbejder pålideligt i et temperaturinterval fra 20 °C til +40 °C og er takket være beskyttelsesklasse IP67 støvtæt samt beskyttet mod midlertidig nedsænkning.

Særligt bemærkelsesværdigt er certificeringen efter jernbanestandarden EN 45545-2. Dermed opfylder IL-641 de strenge brandbeskyttelseskrav for jernbanevogne og er specielt velegnet til anvendelser i jernbaneområdet.

Udstyret med fire højeffektive Cree-LED'er (L70 > 50.000 h) leverer IL-641 en stærk lysydelse med samtidig høj energieffektivitet. I hvidlysstil når den 550 lumen, i rødt lys 300 lumen. Den fokuserede spot- eller kvadratiske lysstråle sikrer en præcis og jævn belysning.

Spot-versionen har en 5 mm stærk, hærdet glaslinse (108 mm diameter), mens Square-versionen er udstyret med en modstandsdygtig polycarbonatlinse. Det slagfaste hus af højt belastbart polyamid sikrer en høj mekanisk modstandsdygtighed i daglig brug.

Energiforsyningen sker via et kraftfuldt 6V NiMH-batteri. Ved fuld effekt er driftstiden op til 12 timer. Opladningstiden ligger på ca. 11 timer. En integreret batterikapacitetsindikator, dybdeafladningsbeskyttelse, lavbatteriadvarsel samt kortslutningsbeskyttelse øger driftssikkerheden og forlænger batteriets levetid.

Med en vægt på 1,4 kg (inkl. batteri) og kompakte dimensioner på ca. 215 × 120 × 125 mm er IL-641 ergonomisk designet. Den gule lampehus med sort låsering sikrer høj synlighed i arbejdsmiljøet. En skulderrem er inkluderet i leverancen.

ATEXOR MICA IL-641 NiMH kombinerer høj lysydelse, robust konstruktion, certificeret sikkerhed efter EN 45545-2 og pålidelig batteriteknologi i en professionel signal lampe til industrielle og jernbanespecifikke anvendelser.

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	MICA	
Model	IL-641 NiMH	
Temperatur (min)	-20	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	215 x 120 x 125	mm
Vægt	1,4	kg
Beskyttelsesklasse	IP 67	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Batteri type	NiMH	
Batteri spænding	6	V
Driftstid (højeste niveau)	12	h
Opladningstid	11	h

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lysstrøm (reel)	300 (rød) / 550	lm


Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000
40__112336		Ladegerät ILC4-LOC 18-60V/DC

Flere produktbilleder



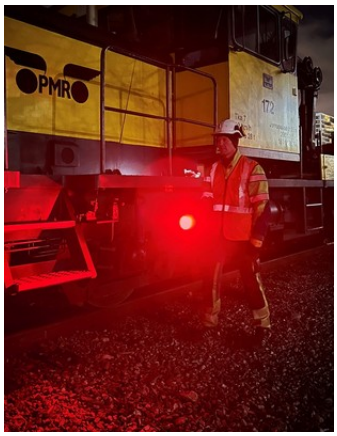





Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de