



ATEXOR MICA EI Feneri LED IL641 NiMH - Cam panel

Atexor Ürünleri

Ürün No.: 40__113550

1,4

KG

IP 67

IP CODE

300 (kırmızı) / 550

REAL-LUMEN

Açıklama

ATEXOR MICA IL-641 NiMH, zorlu koşullarda profesyonel kullanım için entegre sinyal fonksiyonu olan sağlam, şarj edilebilir bir el lambasıdır. -20 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklık aralığında güvenilir bir şekilde çalışır ve IP67 koruma sınıfı sayesinde toz geçirmez ve geçici suya daldırmaya karşı korumalıdır.

Özellikle demiryolu standardı EN 45545-2'ye göre sertifikalandırılması dikkat çekicidir. Bu sayede IL-641, demiryolu araçları için sıkı yangın güvenliği gereksinimlerini karşılar ve demiryolu ortamında uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Dört yüksek verimli Cree-LED ile donatılmış olan IL-641, yüksek enerji verimliliği ile güçlü bir ışık performansı sunar. Beyaz ışık modunda 550 Lumen, kırmızı ışık modunda 300 Lumen ulaşır. Odaklanmış nokta veya kare ışık huzmesi, hassas ve eşit bir aydınlatma sağlar.

Nokta versiyonu 5 mm kalınlığında, sertleştirilmiş cam lens (108 mm çapında) ile donatılmıştır, kare versiyonu ise dayanıklı bir polikarbonat lens ile donatılmıştır. Yüksek dayanıklılığa sahip poliamid malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı kasa, günlük kullanımda yüksek mekanik dayanıklılığı garanti eder.

Enerji kaynağı, güçlü bir 6V-NiMH akü ile sağlanmaktadır. Tam güçte çalışma süresi 12 saate kadar çıkmaktadır. Şarj süresi yaklaşık 11 saattir. Entegre bir pil kapasite göstergesi, derin deşarj koruması, düşük pil uyarısı ve kısa devre koruması, işletme güvenliğini artırır ve akünün ömrünü uzatır.

1,4 kg (akü dahil) ağırlığı ve yaklaşık 215 x 120 x 125 mm kompakt boyutları ile IL-641 ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sarı lamba gövdesi ve siyah kilit halkası, çalışma ortamında yüksek görünürlük sağlar. Bir omuz askısı pakete dahildir.

ATEXOR MICA IL-641 NiMH, yüksek ışık performansı, sağlam yapı, EN 45545-2'ye göre sertifikalı güvenlik ve güvenilir akü teknolojisini endüstriyel ve demiryolu uygulamaları için profesyonel bir sinyal lambasında birleştirir.

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	MICA	
Model	IL-641 NiMH	
Sıcaklık (min)	-20	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	215 x 120 x 125	mm
Ağırlık	1,4	kg
Koruma sınıfı	IP 67	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Pil tipi	NiMH	
Akü Voltajı	6	V
Çalışma süresi (En yüksek seviye)	12	h
Şarj süresi	11	h

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık akımı (gerçek)	300 (kırmızı) / 550	lm


Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
40__000950		H0113_1 Tragegurt (schwarz/rot) für IL600/IL6000

40__112336		Şarj cihazı ILC4-LOC 18-60V/DC
------------	---	--------------------------------

Diğer Ürün Resimleri

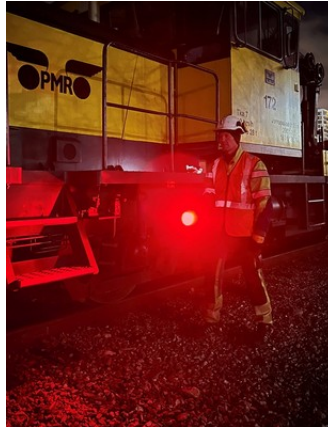

Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

