



SETO POWER LED PILOT ZDALNY

SETO POWER

Nr artykułu: 73__100001-R

11,8

KG

IP54

IP CODE

1.000-4000

REAL-LUMEN

Opis

Ta lampa o wysokiej wydajności reprezentuje najnowszy stan mobilnej technologii LED. Jest solidna, niemal bezobsługowa i łatwa w obsłudze.

Głowica lampy składa się z 30 wysokoefektywnych diod LED, które oferują użytkownikowi jasne, intensywne światło i doskonale nadają się do oświetlania miejsc pracy. W pełni ogniskująca optyka w trzech stopniach czyni tę lampę wszechstronnym i niezawodnym towarzyszem.

SETO POWER LED wyróżnia się wstrząsoodporną obudową z polimeru oraz stalowymi elementami wewnętrznymi, które w tej kombinacji zapewniają wysokie bezpieczeństwo całego urządzenia.

Dzięki zintegrowanym prętom przedłużającym 'Quicklock', głowica lampy może być podniesiona w krótkim czasie, co sprawia, że SETO POWER LED nadaje się również do oświetlania większych powierzchni. Te współpracujące ze sobą pręty umożliwiają bardzo prosty i jednocześnie stabilny system, który można szybko rozłożyć i schować w samym urządzeniu.

Dodatkowo SETO POWER LED oferuje parę rozkładanych nóg, które czynią jednostkę świetlną efektywnym systemem trójnogowym i zapewniają dodatkową stabilność, bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu.

Zalety produktu

- Źródło światła: 30x High Power LED
- [Stopień ochrony]
- Czas pracy (najwyższy poziom): 8 h
- Czas pracy (najniższy poziom): 33 h
- [Czas ładowania]
- W tym 4x przedłużacz Quick-Lock
- Różne tryby świecenia (Miganie, SOS, DIM, panele dyfuzyjne)
- W tym pilot zdalnego sterowania

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Model	ZDALNE ZASILANIE LED	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Wymiary	390 x 195 x 255	mm
Klasa ochrony	IP54	
Waga	11,8	kg

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	30x High Power LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	1000-4000	lm
Temperatura barwowa	6500	K
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne



Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	230 (AC) / 12 (DC)	V
Rodzaj prądu	AC/DC	
Pobór mocy	43	W
Czas pracy (najwyższy poziom)	8	h
Czas pracy (najniższy poziom)	33	h
[Betriebsdauer Blink-Modus]	110	h
[Ladezeit]	9	h
[Ladegerät]	2,7 A	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000668		Transport bag for SETO POWER LED
73__100004		Pilot do SETO POWER LED wersja zdalna
73__100005		Opcjonalny system awaryjny dla SETO POWER LED wersja zdalna
73__100013		Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel)

Więcej zdjęć produktu

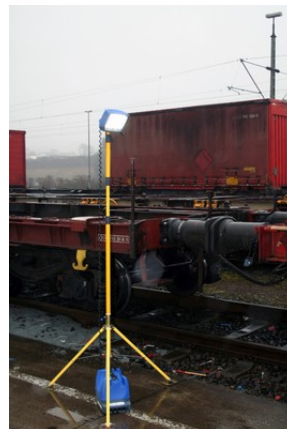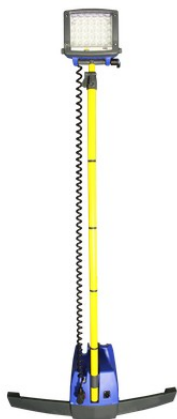

Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optionale Stabilisator dank ausklappbaren Standfüßen

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

