

**ALDEBARAN® RAPTOR RP2000
LED, 12/24 V DC, 120 W****Aldebaran Raptor**Nr artykułu: **1410000852****6,5**

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Opis

Efektywność zdefiniowana na nowo: Jak prehistoryczne Veloci-Raptory, reflektory ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE należą do efektywnych przedstawicieli swojego gatunku. Zaprojektowane w celu zastąpienia energochłonnych, tradycyjnych reflektorów halogenowych, ta seria zawiera naszą skumulowaną wiedzę.

System soczewek SETO XPECT® skupia generowane światło LED i umożliwia dzięki wielu specjalnie obliczonym soczewkom idealne oświetlenie miejsca użycia. Charakterystyka rozsyłu światła reflektorów ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE nie tylko naśladuje tradycyjny reflektor halogenowy, ale została również znacznie zoptymalizowana. Efekt mówi sam za siebie: Ciągłe, równomierne oświetlenie otaczającego terenu.

Reflektor LED z serii ALDEBARAN® RAPTOR zużywa mniej niż jedna szósta energii porównywalnego reflektora halogenowego, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości światła o nawet 40%.

Zalety produktu

- Odporność na uderzenia według IK10
- lekka obudowa z aluminium z uchwytem ze stali nierdzewnej
- Jednorodne pole świetlne dzięki asymetrycznemu systemowi soczewek XPECT®*
- Złącze 12/24 V

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	RAPTOR	
Model	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+35	°C
Wymiary	272 x 340 x 142	mm
Waga	6,5	kg
Klasa ochrony	IP65	
Wtyczka	Normstecker 12 A	
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x SETO XPECT®2 LED Modul	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Strumień świetlny	18500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	17000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
kąt świecenia	40 / 60	°
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	2	
Odległość do RG 1 (Grupa 1)	1,0	m

Dane elektryczne


Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	10,5-35	V
Rodzaj prądu	DC	
Pobór mocy	120	W
Klasa ochrony	III	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410002029		Mostek montażowy (DIN) dla dwóch Raptorów
1410002031		Mostek mocujący (DIN) dla czterech Raptorów
1410960004		Uchwyt na bolce DIN z pokrętką M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Więcej zdjęć produktu

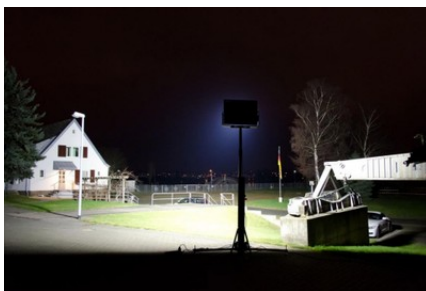

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

