



ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1410000864

7,71

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Beskrivning

Effektivitet omdefinierad: Precis som de urtida Veloci-Raptorerna tillhör strålkastarna i ALDEBARAN® RAPTOR RP LED-SERIEN de effektiva representanterna för sin art. Konstruerad för att ersätta energikrävande, konventionella halogenstrålkastare, innehåller denna serie vår samlade expertis.

SETO XPECT®-linsystemet samlar det producerade LED-ljuset och möjliggör genom ett antal speciellt beräknade enkellinser den perfekta belysningen av användningsområdet. Strålningskaraktistiken hos ALDEBARAN® RAPTOR RP LED-SERIEN är inte bara inspirerad av en konventionell halogenstrålkastare, utan har dessutom kunnat optimeras avsevärt. Resultatet talar för sig själv: En kontinuerligt jämn belysning av det omgivande området.

En LED-strålkastare från ALDEBARAN® RAPTOR-SERIEN förbrukar mindre än en sjättedel av energin hos en jämförbar halogenstrålkastare, samtidigt som den ger upp till 40% ökad ljusmängd.

Produktfördelar

- Slagtålig enligt IK10
- lätt aluminiumhus med rostfri bygel
- Homogent ljusbild genom asymmetrisk SETO XPECT®-linsystem

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modell	RP3000 LED	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Mått	352 x 340 x 142	mm
Vikt	7,71	kg
Skyddsklass	IP67	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Effektförbrukning	220	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data


Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	41100	lm
Ljusflöde (verkligt)	35600	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Spridningsvinkel	40 / 60	°
Livslängd	50000	h
Riskgrupp (IEC 62471)	2	
Avstånd till RG 1 (Grupp 1)	1,0	m

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410002029		Fästbro (DIN) för två Raptorer
1410002031		Fästbro (DIN) för fyra Raptorer
1410960004		Bultfäste DIN med stjärnhandtag M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Fler produktbilder

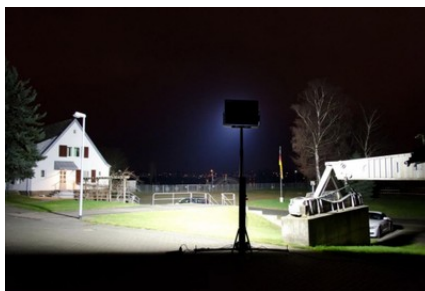

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

