



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1410000868

6,04

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Beschrijving

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE

Efficiëntie en universele toepasbaarheid waren de basisgedachten bij de consequente verdere ontwikkeling van de populaire ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE.

De Professional versies beschikken naast de hoge lichtopbrengst en de, aan de klassieke halogeenlamp nagedachte, stralingskarakteristiek van de PRO LED SERIE over enkele extra functies:

Of het nu gaat om de geïntegreerde penbevestiging voor de snelle en gereedschapsloze mastmontage of de uitschuifbare voet voor spontane opstelling op de grond. Met de ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIE is er geen inzet meer zonder het juiste licht.

De professionele nut van de ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE wordt afgerond door de praktische en eveneens geïntegreerde kabelopwikkeling.

Productvoordelen

- Gebruik van energiezuinige LED-technologie
- Schokbestendig volgens IK10
- Lichtgewicht aluminium behuizing
- Roestvrijstalen beugel met uitschuifbare voet
- Mastmontage met de penbevestiging
- Kabeloproller
- Homogeen, verblindingsvrij lichtbeeld door asymmetrisch SETO XPECT® lensysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	PRO RP2000 LED	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+59	°C
Afmetingen	340 x 300 x 155	mm
Gewicht	6,04	kg
Beschermingsklasse	IP67	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Kabellänge	5	m
Bijzonderheid	Kabelwikkelaar, Standbeugel, Boutopname	


Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x SETO XPECT®2 LED Module	
Lichtstroom	26000	lm
Lichtstroom (werkelijk)	24300	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	40 / 60	°
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	150	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen

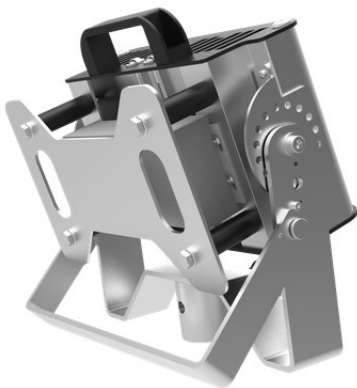

Aanvullende productafbeeldingen (verv.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

