



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, Standart fiş

Aldebaran Gladius

Ürün No.: 1410001312

6

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

Açıklama

Kurtarma teknolojisinde verimli araçlar günümüzde her zamankinden daha önemlidir.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED'in hafifliği, kompakt boyutları ve kullanımda pratikliği, Roma döneminde aynı ismi taşıyan kısa kılıcın değerli özellikleriydi.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED'de kullanılan SETO XPECT®2 LED lens sistemi, arama operasyonları için yüksek bir menzile sağlarken, yakın alanın kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını da mümkün kılar - ve bunu neredeyse tamamen dağılım kayıplarından arındırarak gerçekleştirir.

Entegre SETO LifeView Sistemi sayesinde, farklı ışık renklerinin eklemeli olarak birleştirilmesi ile daha doğal bir renk sunumu ve olumsuz hava koşullarında bile parlamadan aydınlatma sağlanır.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 10 metre uzunluğunda bağlantı kablosu için entegre bir kablo sarma mekanizmasına, entegre bir taşıma koluna ve alt kısmında bir DIN pim yuvasına sahiptir. Böylece ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, evrensel bir ışık aracı ve geleneksel halojen projektörler için verimli bir alternatiftir.

Ürün Avantajları

- Parlama önleyici SETO XPECT®2-LED lens optiği (dağılım kayıplarını ve parlama etkisini önemli ölçüde azaltır)
- Entegre DIN pim yuvası, kablo sarma ve taşıma kolu
- SETO LifeView renk karıştırma sistemi, her hava koşulunda optimal penetrasyon için
- 12/24 V bağlantı

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	GLADIUS	
Model	2K LED 12/24V	
Sıcaklık (min)	-25	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	328 x 339 x 181	mm
Ağırlık	6	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Priz	Normstecker 12 A	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Kablo uzunluğu	5	m
Özellik	Cıvata yuvası, Kablo sarıcı	


Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	10,5-35	V
Akım türü	DC	
Güç tüketimi	120	W
Koruma sınıfı	III	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	2x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işık akımı	19000	lm
Işık akımı (gerçek)	17250	lm
Renk sıcaklığı	4000 / 5700	K
Işın Açısı	60/25	°
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Diğer Ürün Resimleri

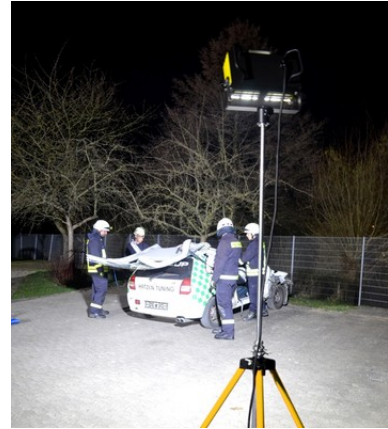

Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

