



SETO CRANESTAR 24K; LED vysokovýkonný reflektor pro osvětlení velkých ploch

Kranstrahler

Číslo produktu: **1424000043-A**

22

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

176.200

LUMEN

163.000

REAL-LUMEN

Popis

S reflektory SETO CRANESTAR SERIE je přestavba stavebních jeřábů na nejmodernější LED technologii nyní také výhodná výměnou.

Důraz při koncepci těchto jeřábových světel byl kladen na podstatné: Co nejvíce světla tam, kde je potřeba, s co nejmenšími energetickými nároky v kvalitě vhodné pro staveniště. Výsledkem je stavební reflektor bez kompromisů a s chytrými detaily.

Reflektor CRANESTAR přebírá známé zajištění proti pádu od ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIE, na kterém lze reflektor také pohodlně postavit. Úhlová stupnice umožňuje cílené nasměrování LED reflektoru. A díky vysoké odolnosti proti nárazu a vodotěsnosti odolává nepříznivým podmínkám s lehkostí.

Technologie LED čoček zvyšující efektivitu zabraňuje nežádoucímu rozptýlenému světlu a díky inteligentní konstrukci se dosahuje velmi nízké hmotnosti a kompaktních rozměrů, což také prospívá logistice na staveništi.

Výhody produktu

- Bezkontaktní LED technologie
- Až 70% úspora energie
- SETO XPECT® LED čočkový systém pro prevenci rozptýleného světla a světelného znečištění

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	
Série	CRANESTAR	
Model	24K	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	597 x 650 x 132	mm
Hmotnost	22	kg
Nastavení úhlu	360° otočný v 8° krocích	
Zajištění lana je k dispozici	ano	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Ochranná třída	IP65	
Odolnost proti nárazu	IK08	
Zástrčka	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	8x 120 W LED modul	
Světelný tok	176200	lm
Světelný tok (skutečný)	163000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Životnost	50000	h
Úhel vyzařování	60	°

Elektrické údaje




Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	400/230	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	960	W
Ochranná třída	I	
Kabelové zapojení	3P+N+PE	

Příslušenství


Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410907244		—

Další obrázky produktů

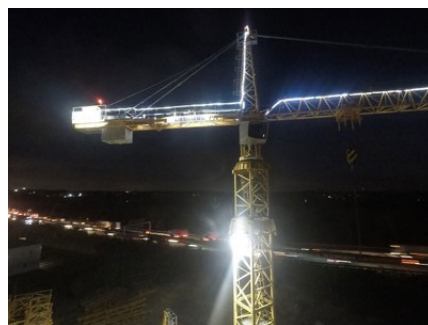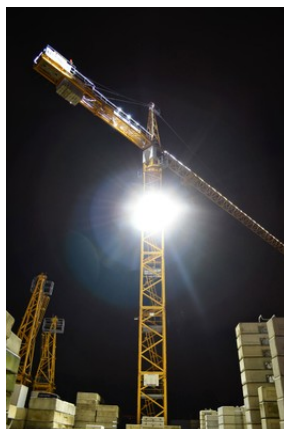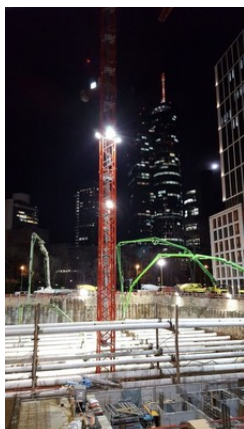

Další obrázky produktů (Pokračování)

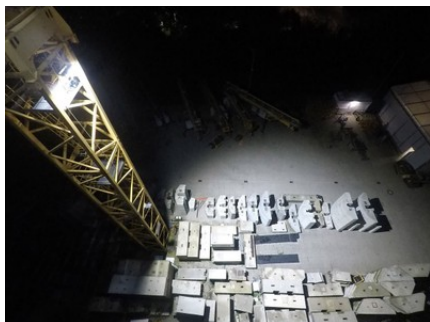

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

