

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 25m

SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003101



2,7

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

32.500

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Udviklet til krævende miljøer, har SETO LED SNAKE PROFESSIONAL en høj lysudbytte og en lang levetid. En enkel installation og muligheden for at forbinde op til 100 meter i en kæde muliggør en fleksibel og hurtig anvendelse på stedet, f.eks. ved belysning af lange gange, trappeopgange eller elevatorer, i tunneler og i minedrift. Med det høje lumenantal (1.300 lm/m) kan der opnås en monteringshøjde på op til 18 meter. Ved strømsvigt er man også sikker: Det automatisk aktiverede Safety Glow belyser byggepladsen i op til to timer.

Da lyslangen SETO LED SNAKE PROFESSIONAL består af en dobbelt belægning af silikone og PVC, er den meget godt beskyttet mod kemikalier og har flammehæmmende egenskaber V-0.

Produktfordele

- Ekstremt lysstærk
- Høj robust og fleksibel
- Dæmpbar
- Flimmerarm
- Monteringstilbehør tilgængeligt
- Max. tilslutningslængde: 100 meter
- Max. monteringshøjde: 18 meter
- Nødbelysningsfunktion ved strømsvigt
- Velegnet til udendørs anvendelser

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	SETO	
Serie	LED SNAKE PROFESSIONAL	
Model	100, 25m	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+45	°C
Vægt	2,7	kg

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Beskyttelsesklasse	IP67	
Stødmodstand	IK10	
Længde	25	m

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	230	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	350	W
Beskyttelsesklasse	II	
maks. længde	100	m

Lys tekniske data


Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	32500	lm
Farvetemperatur	6000	K
CRI	>80	
Afsætningsvinkel	120	°

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1428003170		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector
1428003180		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Nødsæt
1428003190		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE

Flere produktbilleder

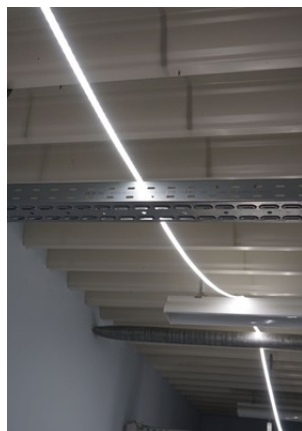

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

