

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 25m

SETO LED SNAKE

Réf. article: **1428003101**



2,7

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

32.500

REAL-LUMEN

Description

Développé pour des environnements exigeants, le SETO LED SNAKE PROFESSIONAL offre un rendement lumineux élevé et une longue durée de vie. Une installation simple et la possibilité de connecter jusqu'à 100 mètres en une seule chaîne permettent une utilisation flexible et rapide sur site, par exemple pour l'éclairage de longs couloirs, de cages d'escalier ou de puits d'ascenseur, dans des tunnels et dans le secteur minier. Grâce à un nombre élevé de lumens (1.300 lm/m), une hauteur de montage allant jusqu'à 18 mètres est réalisable. En cas de coupure de courant, vous êtes également en sécurité : le Safety Glow qui s'active automatiquement éclaire le chantier pendant jusqu'à deux heures.

Comme le tuyau lumineux SETO LED SNAKE PROFESSIONAL est constitué d'un double revêtement en silicone et PVC, il est très bien protégé contre les produits chimiques et possède une résistance au feu V-0.

Avantages du produit

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Dimmable
- Faible scintillement
- Accessoires de fixation disponibles
- Longueur de connexion max : 100 mètres
- Hauteur de montage max : 18 mètres
- Fonction d'éclairage d'urgence en cas de coupure de courant
- Convient pour des applications en extérieur

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	LED SNAKE PROFESSIONAL	
Modèle	100, 25m	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+45	°C
Poids	2,7	kg

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Classe de protection	IP67	
Résistance aux chocs	IK10	
Longueur	25	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux (réel)	32500	lm
Température de couleur	6000	K
CRI	>80	
Angle de rayonnement	120	°

Données électriques


Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	350	W
Classe de protection	II	
longueur max.	100	m

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1428003170		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector
1428003180		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Emergency Kit
1428003190		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE

Autres images du produit

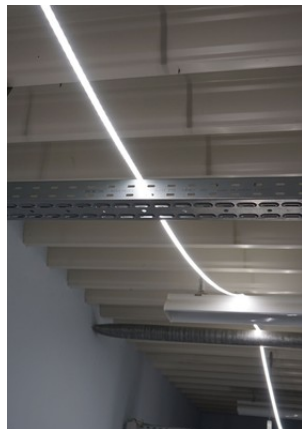

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

