

LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB



Inne lampy

Nr artykułu: 30__000021

0,23

KG

IP44

IP CODE

75 (biały)

LUMEN

Opis

Lampa dla maszynisty z zasilaniem akumulatorowym lub bateryjnym zapewnia jasne, jednolite i rozległe oświetlenie, które przypomina światło dzienne. Światło zapewnia optymalną reprodukcję kolorów, aby przeprowadzać wszystkie istotne kontrole bezpieczeństwa wokół lokomotywy. Przełącznik ON/OFF został zaprojektowany w taki sposób, aby lampa nie mogła się przypadkowo włączyć. Czerwone światło do zabezpieczenia nieograniczonych przejazdów kolejowych może być aktywowane dopiero po włączeniu światła białego, co uniemożliwia nieświadome błędne sygnalizowanie. LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB może być zasilana zarówno akumulatorem, jak i bateriami. Aby prawidłowo odczytać pojemność, można za pomocą białego przełącznika wybrać tryb baterii lub akumulatora.

Zalety produktu

- Nie wymaga wymiany źródła światła
- Wskaźnik pojemności i przełącznik do zasilania akumulatorowego lub bateryjnego
- Optymalna elektronika dla dłuższego czasu gotowości
- Można używać jako lampy sygnalizacyjnej
- Wcięcia dla pewnego uchwytu, także w rękawicach

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Model	LOKFÜHRERLEUCHTE ML200 LED DB	
Temperatura (min)	-15	°C
Temperatura (maks)	+60	°C
Wymiary	130x70x50	mm
Klasa ochrony	IP44	
Waga	0,23	kg
Funkcje oświetleniowe	Sygnal kolorowy	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED 1W (biały) / 12x0,06W (czerwony)	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)


Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Strumień świetlny	75 (biały)	lm

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Czas pracy (najwyższy poziom)	15	h

Więcej zdjęć produktu

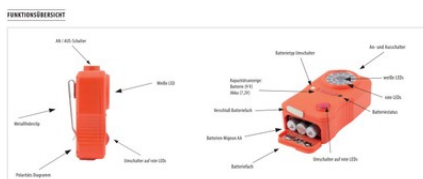

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen Niemcy	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
---	--	--

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

