



## SETO POWER LED

### SETO POWER

Artikel-Nr.: **73\_100002****12,67**

KG

**IP54**

IP CODE

**1.000-4000**

REAL-LUMEN

### Beskrivelse

Denne højtydende lampe repræsenterer den nyeste stand inden for mobil LED-teknologi. Den er robust, næsten vedligeholdelsesfri og nem at håndtere.

Hovedet på lampen består af 30 højeffektive LEDs, der giver brugeren et strålende klart lys og er fremragende til belysning af arbejdspladser. Den fuldt fokuserbare tre-trins optik gør denne lampe til en alsidig og pålidelig følgesvend.

SETO POWER LED kendetegnes ved et stødresistent polymerhus og de indvendigt bearbejdede stålkomponenter, som i denne kombination sikrer en høj sikkerhed for hele apparatet.

Takket være de integrerede 'Quicklock'-forlængerstænger kan lampens hoved hurtigt hæves, så SETO POWER LED også kan bruges til større fladebelysning. Disse sammenflettede stænger muliggør et meget simpelt og samtidig stabilt system, der hurtigt kan trækkes ud og opbevares i enheden selv.

Derudover tilbyder SETO POWER LED et par udfoldelige ben, som gør lysenheden til et effektivt treben-system og sikrer ekstra stabilitet, uden at der kræves yderligere udstyr.

### Produktfordele

- Lyskilde: 30 x High Power LED
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Driftstid (højeste niveau): 8 h
- Driftstid (Laveste niveau): 33 h
- Opladningstid: 9 h
- Inkl. 4x Quick-Lock-forlængerstang
- Forskellige lysindstillinger (Blink, SOS, DIM, Diffusionsskive)

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab | Værdi           | Enhed |
|----------|-----------------|-------|
| Mærke    | SETO            |       |
| Model    | POWER LED       |       |
| Mål      | 390 x 195 x 255 | mm    |

## Tekniske specifikationer (Forts.)

### Generelle data

| Egenskab           | Værdi | Enhed |
|--------------------|-------|-------|
| Beskyttelsesklasse | IP54  |       |
| Vægt               | 12,67 | kg    |

### Elektriske data

| Egenskab                   | Værdi              | Enhed |
|----------------------------|--------------------|-------|
| Indgangsspænding           | 230 (AC) / 12 (DC) | V     |
| Strømtype                  | AC/DC              |       |
| Effektforbrug              | 43                 | W     |
| Driftstid (højeste niveau) | 8                  | h     |
| Driftstid (Laveste niveau) | 33                 | h     |
| Driftstid Blink-tilstand   | 110                | h     |
| Opladningstid              | 9                  | h     |
| Oplader                    | 2,7 A              |       |

### Lys tekniske data



| Egenskab        | Værdi               | Enhed |
|-----------------|---------------------|-------|
| Lyskilde        | 30 x High Power LED |       |
| Lysstrøm (reel) | 1000-4000           | lm    |
| Farvetemperatur | 6500                | K     |
| Levetid         | 50000               | h     |

## Tilbehør

### Andet

| Artikel-Nr. | Billede                                                                             | Name                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1410000668  |  | Transporttaske til SETO POWER LED                 |
| 73__100003  |  | Højdejustering (1 stk)                            |
| 73__100008  |  | KFZ-ladesystem SRLP 90 (ekstern)                  |
| 73__100009  |  | SRLP90 Stativ Xtra                                |
| 73__100010  |  | Magnetholder til SETO POWER LED                   |
| 73__100011  |  | Quicklock-stang - Xtra lang                       |
| 73__100013  |  | Ersatzakku für Seto-Power (Ritelite K9, Blei-Gel) |

## Flere produktbilleder

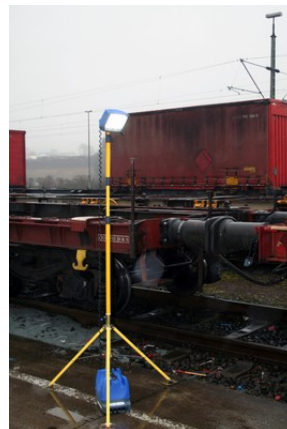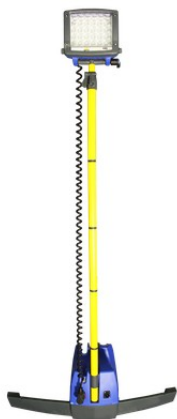

Inkl. Quicklockstangen zur Höhenverstellung

Einfaches Bedienen der Leuchte

Integrierte Diffuser-Blende

Optimale Stabilität dank ausklappbarem Standfuß

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

